

### 1 Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 250 kg**  
Mit klappbarem Schiebebügel.  
Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-/kratzfest. Klappbarer Schiebebügel.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos)**  
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



✓ TOP

Die Geräte 1 + 2 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Ladefläche	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
1	150	450x720	Holz, Buchendekor	125	15,0	RAL 5010 enzianblau	207,50	3020 5585
1	150	450x720	Holz, dunkelgrau	125	15,0	RAL 7016 anthrazitgrau	207,50	3020 6308
1	250	600x900	Holz, Buchendekor	160	23,5	RAL 5010 enzianblau	250,50	3020 5586
1	250	600x900	Holz, dunkelgrau	160	23,5	RAL 7016 anthrazitgrau	250,50	3020 6310

(B340)

### 2 Alu-Magazinwagen (klappbar)

- **Tragkraft bis 150 kg**  
Rutschfeste Ladefläche (Profilierung). Aluminiumrohr-Konstruktion. Klappbarer Schiebebügel.
- **Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Bereifung grau-blau (spurlos)**  
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
2	150	450x720	125	10,0	337,00	3020 5794
2	150	600x900	160	17,5	438,50	3020 5796

(B340)

### 3 Plattformwagen mit Klappbügel

- **Robuste Stahlkonstruktion**  
Ladefläche mit Antirutschbelag und umlaufendem Stoßschutz.
- **Platzsparend**  
Mit umklappbarem Schiebebügel.
- **Bereifung**  
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Kunststoff (PP), schwarz.



Abb.	Traglast kg	Ladefläche BxT mm	Höhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	150	470x740	235/820	100	7,2	72,80	3020 5803
3	250	610x920	280/860	125	12,5	125,50	3020 5805

(B320)

### 4 Handwagen

- **Wände und Ladefläche wasserfest verleimtes Sperrholz**  
Geschweißtes Stahlrohr. Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Verschraubte Deichsel.
- **Räder mit Luftbereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager**

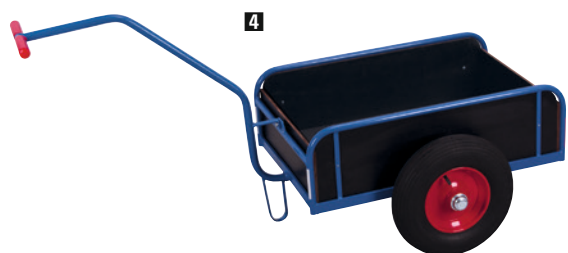


Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Luft-Bereifung Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4	200	435x 765	260x 85	22,0	300,50	3020 5590
4	400	535x 805	400x100	28,0	376,00	3020 5591
4	400	535x1105	400x100	32,5	433,50	3020 5592

(B340)