

# KERN UID600K-1M



Hochauflösende Zweibereichs-Palettenwaage mit Eichzulassung [M] und einer Vielzahl an Datenschnittstellen



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>4</sup> s	

Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	600 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	-600 kg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wägeeinheiten:	tJ HJ oz g kg PCS lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	2,500 cm

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	10 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	26 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	43 h
Akkuladezeit:	3 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US UK EURO

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Palettenwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1240 x 890 x 245 mm
Bruttogewicht:	65 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	44 kg
Versandart:	Spedition

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	268 x 115 x 80 mm
---------------------------------	-------------------

# KERN UID600K-1M




Hochauflösende Zweibereichs-Palettenwaage mit Eichzulassung [M] und einer Vielzahl an Datenschnittstellen

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1195 x 840 x 110 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1195 x 840 mm

## Piktogramme

### STANDARD

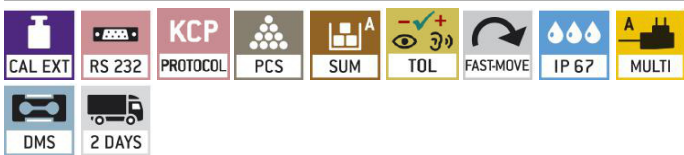

### OPTION



### FACTORY

