

Ergonomischer Arbeitstisch

• Ausführung


Traglast: max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
 Gestell: stabile Stahlblechkonstruktion.
 Höhenverstellung: stufenlos von 730 bis 1130 mm, wahlweise mit Klemmschraube, Handkurbel oder Elektromotor.
 Arbeitsplatte: wahlweise als Kunstharz- oder Multiplexplatte, 30 mm stark, Farbe lichtgrau.
 Tischgestell: RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar.



TIPP

Trägersäulen für Einzelarbeitsplätze. Bitte beachten Sie die Konfigurationsmöglichkeiten mit den Modulbreiten 665, 1000 und 1330 mm.

Wahlweise: **1** mit Klemmschrauben, **2** Handkurbel oder **3** mit Elektromotor inklusive Anschlusskabel 3 m.

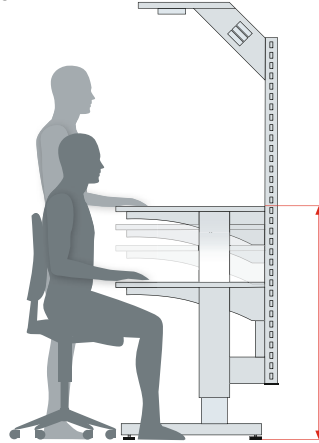

Typ	Arbeitsplatte	Plattentiefe mm	Plattenbreite 1500 mm		Plattenbreite 2000 mm	
			€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	Hartlaminat	700	1486,00	3093 3484	1669,00	3093 3487
2	Hartlaminat	700	2528,00	3093 3485	2712,00	3093 3488
3	Hartlaminat	700	3294,00	3093 3486	3481,00	3093 3489
1	Multiplex	700	1466,00	3093 3490	1623,00	3093 3493
2	Multiplex	700	2509,00	3093 3491	2665,00	3093 3494
3	Multiplex	700	3275,00	3093 3492	3434,00	3093 3495


(B154)

(B154)



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FARBVIELFALT

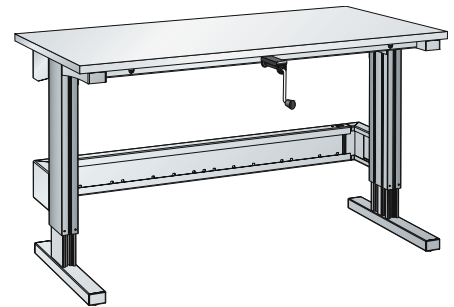

Universal-Aufbau mit optionaler Werkbank.

Universelle Aufbauten für Werkbänke

• Bedarfsgerechter Aus- und Umbau möglich

• Ausstattung

2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte.
 2 Rückwände, gelocht.

für Plattenbreite mm	Höhe mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500	700*	RAL 5012 lichtblau	477,00	3030 7398
1500	700*	RAL 7035 lichtgrau	477,00	3030 7399
2000	700*	RAL 5012 lichtblau	517,50	3030 7400
2000	700*	RAL 7035 lichtgrau	517,50	3030 7401

* Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(B154)

Rolladen-Aufsatzschrank



• Robuste Stahlkonstruktion

Gehäuse ohne Boden als Aufsatzschrank (Direktmontage auf Arbeitsplatte).
 Aluminiumrollladen mit Federzug-Aufwicklung. Nutztiefe 215 mm.
 Punch-outs für Elektrifizierung vorgesehen.

• Integrierte Griffleiste

Mit Schließmechanik (KEY LOCK), Gleichschließung auf Anfrage lieferbar.

• Praktische Lochrückwand

Zur Nutzung von Lochwandhaken, mit 4-kant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm.

Hinweis: Integrierter Energiekanal oder Verstellböden auf Anfrage.

Maße BxTxH mm	Farbe	€	Bestell-Nr.
1500x250x1050	RAL 5012 lichtblau	2295,00	3030 7500
1500x250x1050	RAL 7035 lichtgrau	2295,00	3030 7501
2000x250x1050	RAL 5012 lichtblau	2543,00	3030 7502
2000x250x1050	RAL 7035 lichtgrau	2543,00	3030 7503

(B154)

