




### Regalanfahrerschutz Alfa

1 Betrieb

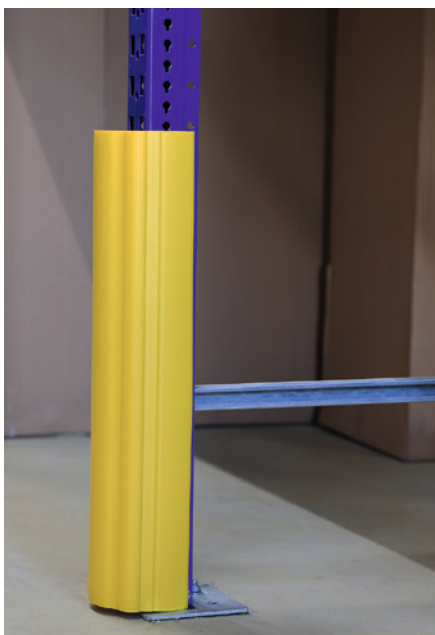

- **Für den Innen- und Außeneinsatz**  
Schützt Regale vor Anfahrerschäden..
- **Flexibler Spezialkunststoff**  
Der elastische Spezialkunststoff ist formstabil, rückfedernd, restlos recycelbar und nicht toxisch. Die einfache Montage erfolgt ohne Werkzeug. Die feste, runde Ausführung schützt das Regalbein. Ohne Bodenbefestigung, schont den Hallenboden.
- **Technische Angaben**  
Widerstand getestet in Joule: 400.  
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.  
Betriebstemperaturbereich: -10° bis +50°.  
Umwelt: CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup> 4 kg.  
Recycelbarkeit: 100 %.
- **TÜV zertifiziert**  
Nach DIN EN 15512:2010-09, Kapitel 6.4.1 und DIN EN 15635:2009-08, Kapitel 9.5.1.



Höhe mm	für Regalfüße, Breite mm	€	Bestell-Nr.
400	75- 99	27,40	3010 7000
400	100-125	27,40	3010 7001
600	75- 99	41,20	3010 6780
600	100-125	41,20	3010 6785

(B311)

### Pfosten- und Säulenschutz für den Innen- und Außeneinsatz



- **Ausgezeichneter Schutz**  
Gefertigt aus hochfestem Polyethylen. Gesamthöhe 1100 mm.
- **Gute Sichtbarkeit**  
Signalfarbe gelb, mit reflektierenden Warnmarkierungen.
- **Schnelle Montage**  
Durch eine Person mittels Klettbinden (im Lieferumfang enthalten). Kein Werkzeug und keinerlei Bodenmontage notwendig.



∅ mm	für Pfostenmaße BxT bis mm	€	Bestell-Nr.
620	160x160	526,50	3010 5737
620	210x210	526,50	3010 5738
620	260x260	526,50	3010 5739

(B311)