

**1 – 2 Sperrbügel, umlegbar**

**• Robust und gut sichtbar**  
Die aus Vierkantrrohr mit seitlichen Rundrohrbügel bestehenden Sperrbügel sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen.

**• Anwendungsbeispiele:**  
Umlegbar als Durchgangs- und Parkplatzsperre einsetzbar. Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken.

**• Schließsystem wahlweise als Profilzylinderschloss** wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.  
**Dreikantverschluss.** Die Verriegelung ist selbsteinrastend.




**1 Sperrbügel, feuerverzinkt**

**• Schließsystem Profilzylinderschloss**  
Wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich. Die Verriegelung ist selbsteinrastend.

**• Zur Dübelbefestigung**  
Mit Bodenplatte 100x150 mm.

Höhe Überflur mm	Breite mm	Rohr mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	ca. 800	70x70	9,0	153,00 <small>(B548)</small>	<b>3052 2610</b>

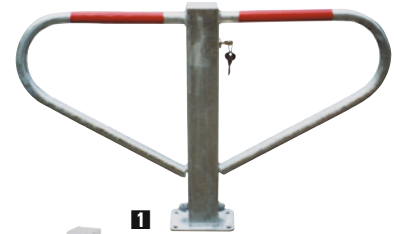


**2 – 3 Sperrbügel, feuerverzinkt, weiß beschichtet**

**• Schließsystem Dreikantverschluss.**  
**2 Dreikantverschluss:** wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.

Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich. Die Verriegelung ist selbsteinrastend.

Typ	Ausführung	Höhe Überflur mm	Breite mm	Rohr mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
<b>2</b>	Dreikant	500	ca. 800	70x70	9,5	224,50	<b>3052 2630</b>
<b>3</b>	Profilzylinder	900	ca. 800	70x70	11,5	236,00 <small>(B548)</small>	<b>3052 2655</b>

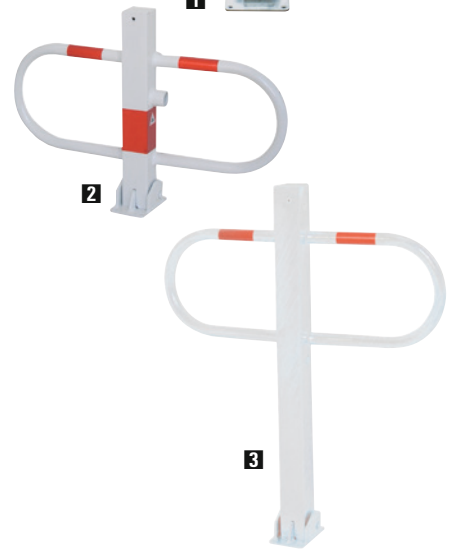

**Bodenhülse für umlegbare Sperrbügel**

• Zum Einbetonieren

€	Bestell-Nr.
23,30 <small>(B548)</small>	<b>3052 2660</b>



**4 – 5 Durchgangs- und Parkplatzsperren, umlegbar**

**• Robust und gut sichtbar**  
Die aus Vierkantrrohr mit seitlichen Rundrohrbügel bestehenden Sperrbügel sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, rot kunststoff-pulverbeschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen oder roten reflektierenden Streifen.

**• Anwendungsbeispiele:**  
Umlegbar, als Durchgangs- und Parkplatzsperre einsetzbar. Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken.

**• Schließsystem**  
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert. Gleichschließende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



**4 Sperrbügel, 500 mm Überflur**

**• Robust und gut sichtbar**  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit roten reflektierenden Streifen.  
**• 60 mm Rohrdurchmesser**  
Mit starkwandigem Stahlrundrohr und durchgehender Bodenplatte. Ent- und Verriegelung erfolgt außerhalb der Schmutzdose.

**• Lieferung inkl. Befestigungsmaterial**

Höhe Überflur mm	Breite mm	Rohr mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	ca. 800	∅ 60	11,0	188,50 <small>(B548)</small>	<b>3052 2675</b>



**5 Sperrbügel, 500 mm Überflur, elastisch**

**• Elastisch bei Schub- oder Stoßkraft**  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, rot kunststoff-pulverbeschichtet mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen.

**• Mit Bodenplatte ∅ 200 mm**

Höhe Überflur mm	Breite mm	Rohr mm	Überfahrhöhe mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	ca. 800	70x70	ca. 95	11,0	274,00 <small>(B548)</small>	<b>3052 2665</b>

