



Einseitiger Anlehnparkers

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	500	1000	311,00	3055 1201
4	500	2000	623,00	3055 1202
6	500	3000	932,50	3055 1203

(B153)

Fahrrad-Anlehnparkers Modell 2600 XBF

- **Standsicherheit fürs Fahrrad**
Schützt die Fahrräder vor mutwilligem Umdrücken durch komfortable Anlehnbügel. Selbststehende, verschraubte Stahlrohrkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Für Reifenbreiten bis 55 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Zweiseitiger Anlehnparkers

Radstände	Radabstand mm	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	540	1080	566,00	3055 1204
8	540	2160	1142,00	3055 1205
12	540	3240	1711,00	3055 1206

(B153)



Einseitiger Anlehnparkers

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	311,00	3055 1189
4	2000	623,00	3055 1190
6	3000	932,50	3055 1191

(B153)


Fahrrad-Anlehnparkers Modell 4500 XBF

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und reifenschonendes Einstellen des Rades. Kunststoffummantelte Anlehnbügel mit Stahlösen.
- **Bequemes und sicheres Ein- und Ausparken**
Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm. Für Reifenbreiten bis 55 mm.
- **Beliebig erweiterbar zur Reihenanlage**
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung und Verschraubung zur Reihenanlage.

Zweiseitiger Anlehnparkers

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	566,00	3055 1192
8	2160	1131,00	3055 1193
12	3240	1695,00	3055 1194

(B153)

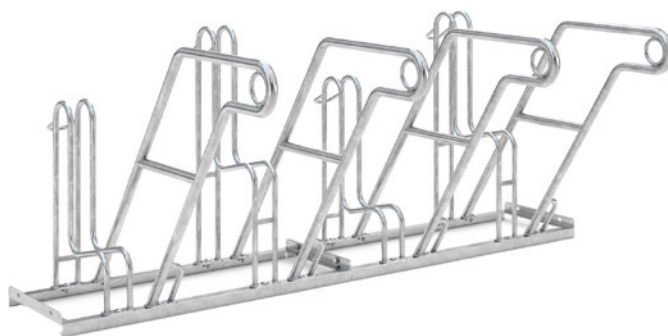

Einseitiger Anlehnparkers

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
2	1000	332,00	3055 1195
4	2000	668,50	3055 1196
6	3000	999,50	3055 1197

(B153)

Fahrrad-Anlehnparkers Modell 4600 XBF

- **Fahrradständer mit optimierter Standsicherheit**
Besonders sichere, im Hochformat angeordnete Einstellbügel, hüfthohe Anlehnbügel mit Stahlrundösen.
- **Stabile Stahlkonstruktion**
Durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion, Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
- **Geeignet für gängige Radtypen**
Radabstand 500 mm, bei zweiseitiger Radstellung 540 mm. Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm geeignet.
- **Tauglich für Reihenmontage**
Stirnseitig vorge richtet für Bodenbefestigung. Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Zweiseitiger Anlehnparkers

Radstände	Länge mm	€	Bestell-Nr.
4	1080	645,00	3055 1198
8	2160	1284,00	3055 1199
12	3240	1930,00	3055 1200

(B153)