


1 Betrieb



Schrankgehäuse mit Schließsystem 36x36 E

• **Ausführung**
 Maße: BxT 717x725 mm (36x36 E).
 Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
 Schließsystem: KEY LOCK, Standard-
 schließung mit Wechselzylinder inkl.
 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
 Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIelfALT



Siehe auch Seite 1/72.




KEY LOCK
 Standard-
 schließung

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	€	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012	NCS S 6502-B
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
700	600	468,00	3093 2718	3030 7365	3093 2726	3093 2734
800	700	488,00	3093 2719	3030 7366	3093 2727	3093 2735
850	750	508,50	3093 2720	3030 7367	3093 2728	3093 2736
1000	900	548,50	3093 2721	3030 7368	3093 2729	3093 2737
1150	1050	619,50	3093 2722	3030 7369	3093 2730	3093 2738
1325	1225	648,50	3093 2723	3030 7370	3093 2731	3093 2739
1450	1350	687,00	3093 2724	3030 7371	3093 2732	3093 2740
1625	1525	755,00	3093 2725	3030 7372	3093 2733	3093 2741

(B154)

Schrankgehäuse (36x36E)-Zubehör

• **Ausführung**
2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

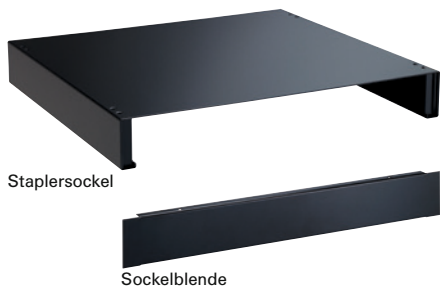

Staplersockel


Sockelblende

Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 717xT 659xH 100	136,00	3093 2689
Sockelblende, schwarz	B 717xH 100	35,10	3093 2690

(B154)

Schubladen Tragkraft 75 kg

• **Ausführung**
 Schubladennutzfläche: BxT 612x612mm.
 Vollauszug: serienmäßig.
 Differenzialauszug: traversenlos geführt.
 Schubladentragkraft: 75 kg.



Info: Die Summe der Front-
 höhe (C) muss der lichten
 Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
50	32,5	28,5	138,00	3093 2742	3030 7373	3093 2750
75	57,5	49,0	148,50	3093 2743	3030 7374	3093 2751
100	82,5	76,0	156,00	3093 2744	3030 7375	3093 2752
125	107,5	76,0	160,50	3093 2745	3030 7376	3093 2753
150	132,5	126,0	165,50	3093 2746	3030 7377	3093 2754
200	182,5	176,0	190,00	3093 2747	3030 7378	3093 2755
250	232,5	226,0	218,00	3093 2748	3030 7379	3093 2756
300	282,5	276,0	234,50	3093 2749	3030 7380	3093 2757

(B154)

Schubladen Tragkraft 200 kg

• **Ausführung**
 Schubladennutzfläche: BxT 612x612 mm.
 Vollauszug: serienmäßig.
 Differenzialauszug: traversenlos geführt.
 Schubladentragkraft: 200 kg.



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
75	57,5	49,0	193,00	3093 2758	3030 7381	3093 2765
100	82,5	76,0	200,50	3093 2759	3030 7382	3093 2766
125	107,5	76,0	205,50	3093 2760	3030 7383	3093 2767
150	132,5	126,0	210,00	3093 2761	3030 7384	3093 2768
200	182,5	176,0	231,50	3093 2762	3030 7385	3093 2769
250	232,5	226,0	264,00	3093 2763	3030 7386	3093 2770
300	282,5	276,0	278,00	3093 2764	3030 7387	3093 2771

(B154)