
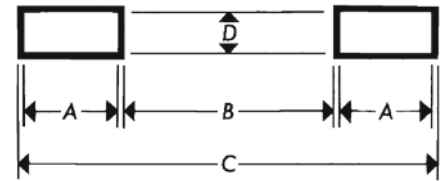


1 – 4 Muldenkipper

- **Robuste Bauart**
Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech. Rand oben zweimal umgekannt, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
 - **Sichere Bedienung**
Gefahrloses und bequemes Handling durch Rohrschiebegriff, Trittblech und Kippsicherung.
 - **Lackierung**
Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau.
 - **Fahrbar und für Staplerbetrieb**
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3. Lenkrollen serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem ausgestattet.
- 1 – 3** TPE-Bereifung 200x40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
4 Elastic-Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, blaugrau spurlos, Naben mit Kugellager.

- **Entleerung**
Der Kippvorgang wird manuell ausgelöst.



21 Lager



Nr.	Ausführung	Inhalt	Trag-Kastenmaße kraft BxTxH		Außenmaße BxTxH	Schüttkantenhöhe mm	Gewicht kg	Staplertaschenmaß A/B/C/D mm	RAL 5007		RAL 7016	
			l	kg					mm	mm	€	Bestell-Nr.
1	-	250	750	652x1200x413	713x1359x780	780	70	194/203/603/72	735,50	3020 0960	765,50	3020 0997
1	mit Ablasshahn	250	750	652x1200x413	713x1359x780	780	70	194/203/603/72	775,50	3020 0961	805,50	3020 0998
2	-	450	750	669x1214x708	730x1374x1072	733	83	194/203/603/72	852,00	3020 0962	883,00	3020 0999
2	mit Ablasshahn	450	750	669x1214x708	730x1374x1072	733	83	194/203/603/72	892,00	3020 0963	923,00	3020 1000
3	-	600	750	794x1321x735	855x1458x1099	843	95	194/327/727/72	956,50	3020 0964	987,50	3020 1001
3	mit Ablasshahn	600	750	794x1321x735	855x1458x1099	843	95	194/327/727/72	996,50	3020 0965	1027,00	3020 1002
4	-	800	800	1044x1321x735	1105x1458x1099	843	118	194/577/977/72	1235,00	3020 0966	1271,00	3020 1003
4	mit Ablasshahn	800	800	1044x1321x735	1105x1458x1099	843	118	194/577/977/72	1275,00	3020 0967	1311,00	3020 1004

(B335)

(B335)