

Universalgerüst „Uni Standard P2“

Fahrgerüst mit hoher Flexibilität


- **Niedriges Eigengewicht**
Optimal für den schnellen Aufbau und einfachen Transport.
- **Schraublose Montage**
Einfache und sichere Verbindungstechnik per Layher Einrastklaue. Voreilender Seitenschutz, dank Sicherheitsaufbau P2.

- **Maße und Gewicht**
Max. Arbeitshöhe: 13,38 m.
Fläche Arbeitsbühne: B 2,85xT 0,75 m.
Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3).
(Gerüstgruppe 3).



- Aufstecken der ersten Standleiter
- Anbringen der Uni-Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen

- Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken

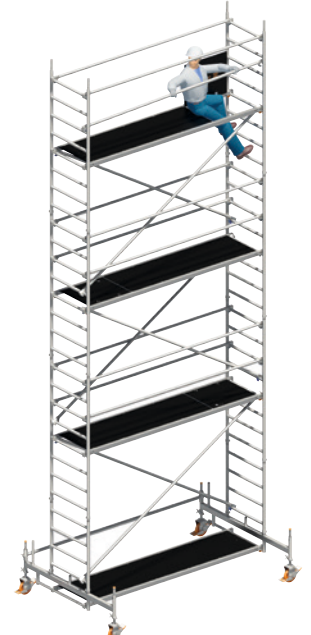

- Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen

- Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen

Zubehör:



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ballastgewicht, 10 kg	85,90 (B232)	3061 2433

Arbeitshöhe	m	3,2	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38	
Gerüsthöhe	m	2,43	3,58	4,58	5,58	6,58	7,58	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61	
Standhöhe	m	1,2	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38	
Gewicht*	kg	81,90	181,50	216,40	243,30	278,20	305,10	391,20	418,10	453,00	479,90	514,80	
€		1817,00	2992,00	3700,00	4242,00	4949,00	5491,00	6697,00	7239,00	7946,00	8488,00	9195,00	(B232)
Bestell-Nr.		3061 2377	3061 2378	3061 2379	3061 2380	3061 2381	3061 2382	3061 2383	3061 2384	3061 2385	3061 2386	3061 2387	

* Ohne Ballast.
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!