

## Universalgerüst „Uni Breit P2“

• **Innovative Verbindungstechnik**  
Einfache Montage mit Layher Einrastklaue.

• **Sicheres Fahrgerüst**  
Mit doppelt breitem Arbeitsboden für sicheren Stand.  
Voreilender Seitenschutz dank Sicherheitsaufbau P2.

• **Maße**  
Max. Arbeitshöhe: 13,38 m.  
Fläche Arbeitsbühne: 1,50x2,85 m.  
Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3).  
(Gerüstgruppe 3).


**Layher**   
Einfach sicher. Die Steigtechnik.



• Aufstecken der ersten Standleiter  
• Anbringen der Uni-Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Rückenlehnen



• Standleiter mit Rückenlehne nach oben schwenken und aufstecken

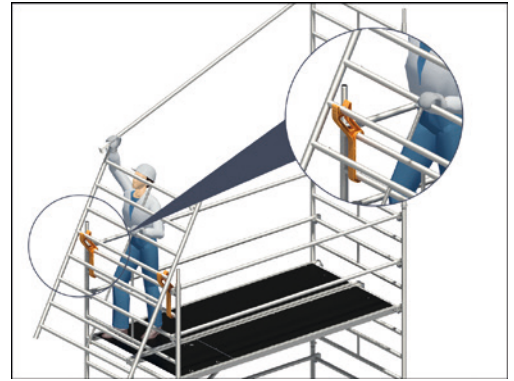

• Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Rückenlehnen auf 0,5 m einbauen



• Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen



### Zubehör:



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Ballastgewicht, 10 kg	85,90 (B232)	<b>3061 2433</b>

Arbeitshöhe	m	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,38	9,38	10,38	11,38	12,38	13,38	
Gerüsthöhe	m	2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61	9,61	10,61	11,61	12,61	
Standhöhe	m	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,38	7,38	8,38	9,38	10,38	11,38	
Gewicht*	kg	111,70	187,10	240,30	278,70	331,90	454,10	514,20	545,70	605,80	637,30	697,40	
€		2342,00	3474,00	4438,00	5246,00	6211,00	7670,00	8793,00	9443,00	10566,00	11216,00	12338,00	(B232)
Bestell-Nr.		<b>3061</b> <b>2388</b>	<b>3061</b> <b>2389</b>	<b>3061</b> <b>2390</b>	<b>3061</b> <b>2391</b>	<b>3061</b> <b>2392</b>	<b>3061</b> <b>2393</b>	<b>3061</b> <b>2394</b>	<b>3061</b> <b>2395</b>	<b>3061</b> <b>2396</b>	<b>3061</b> <b>2397</b>	<b>3061</b> <b>2398</b>	

\* Ohne Ballast.  
Ballast nicht im Lieferumfang enthalten.  
Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.  
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist während des Auf-, Um- oder Abbaus des Fahrgerüsts immer zu beachten!