




META MULTIPAL, Systemzubehör

1 Winkelauflage

- Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern
Mit seitlicher und hinterer Aufkantung als Durchschubsicherung.
- Lieferung erfolgt zerlegt

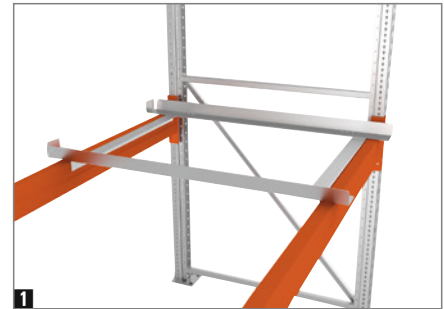


Ständertiefe mm	Belastung pro Paar kg	Ausführung			
		verzinkt		RAL 2001	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1100	250	71,50	3041 2405	90,10	3042 2843
800	1150	89,70	3042 3080	110,50	3042 3082
1100	1150	109,00	3042 3079	132,00	3042 3081
		(B245)		(B245)	

2 Leichte Tiefenauflage

- Erforderlich bei Quereinlagerung (Europaletten)
Ve = 1 Stück


Ständertiefe mm	Tragkraft pro Paar kg	Ausführung			
		verzinkt		RAL 2001	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
800	1100	20,70	3041 2402	30,20	3042 2800
1100	1100	30,40	3041 2403	38,10	3042 2802
		(B245)		(B245)	



3 Abgesetzte Tiefenauflage

- Zur Aufnahme von Spanplatten
- Oberfläche RAL 2001 orange

Ständertiefe mm	Ausführung			
	für 19-mm-Spanplatte		für 38-mm-Spanplatte	
	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
800	37,80	3042 2689	39,20	3042 3084
1100	43,30	3042 2690	46,70	3042 3083
	(B245)		(B245)	




Durchschubsicherung

- Sichere Lagerung
Verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Langgutes.
Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden. Bei einem Palettenüberstand von 50 mm und einer Durchschubsicherung mit lichtem Abstand von 100 mm, kann ein Rückwandgitter Halter (optional Bestell-Nr. 3042.3005) eingesetzt werden.



4 Leichte Durchschubsicherung

Länge mm	Lichter Abstand mm	Ausführung			
		verzinkt		RAL 2001	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1825	100	38,10	3042 2979	47,80	3042 2984
2225	100	43,20	3042 2980	58,50	3042 2985
2700	100	49,40	3042 2981	71,80	3042 2986
3300	100	57,20	3042 2982	80,30	3042 2987
3600	100	61,40	3042 2983	84,70	3042 2988
		(B245)		(B245)	

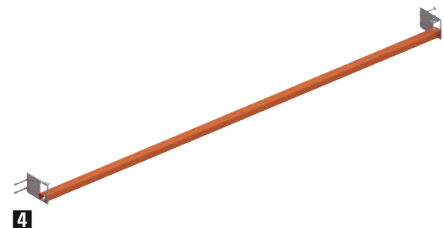

5 Schwere Durchschubsicherung

- Farbe: RAL 2001, rotorange

Länge mm	Lichter Abstand mm	Ausführung	
		€	Bestell-Nr.
1825	100	73,50	3042 2989
2225	100	81,00	3042 2990
2700	100	89,10	3042 2991
3300	100	115,00	3042 2992
3600	100	121,00	3042 2993
		(B245)	

