

Info siehe Seite 2/3.

Kragarmregal K1000


- Kragarmregal, bestehend aus Ständern mit jeweils 5 bzw. 10 angeschweißten Kragarmen
- Ständer IPE-Profil, warmgewalzt
- Kragarme U-Profil
- **Superschnelle Montage**
- Oberfläche RAL 5010 enzianblau
- Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker
- **Technische Daten:**
 - Ständerhöhe: 2000 mm
 - Achsmaß: 1250 mm
 - Kragarmlänge: einseitig: 500 mm
doppelseitig: 2x500 mm
 - Traglast pro Arm: 200 kg
 - Anzahl der Arme: einseitig: 5 Stück
doppelseitig: 10 Stück

■ Kragarmregal, einseitig

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene kg	€	Bestell-Nr.
GF	2000	1250	2	200	2400	804,50	3049 3460
AF	2000	1250	1	200	1200	417,00	3049 3461
KR	2000	2500	3	200	3600	1222,00	3049 3462
KR	2000	3750	4	200	4800	1639,00	3049 3463
KR	2000	5000	5	200	6000	2056,00	3049 3464
KR	2000	6250	6	200	7200	2473,00	3049 3465

GF = Grundfeld, AF = Anbaufeld, KR = Komplettregal.

(B249)

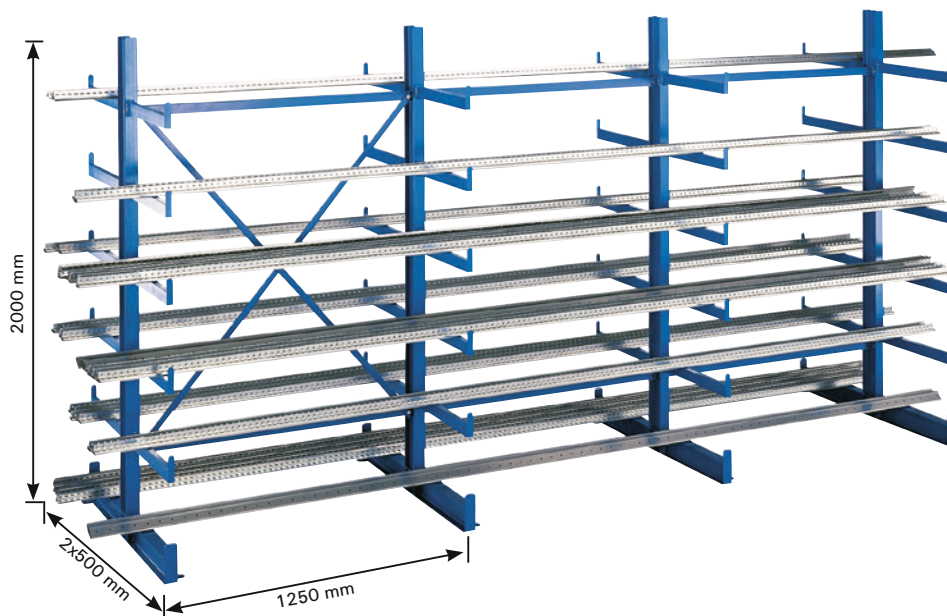

■ Kragarmregal, doppelseitig

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene, pro Seite kg	€	Bestell-Nr.
GF	2000	1250	2	200	2400	1116,00	3049 3466
AF	2000	1250	1	200	1200	573,00	3049 3467
KR	2000	2500	3	200	3600	1689,00	3049 3468
KR	2000	3750	4	200	4800	2262,00	3049 3469
KR	2000	5000	5	200	6000	2834,00	3049 3470
KR	2000	6250	6	200	7200	3407,00	3049 3471

GF = Grundfeld, AF = Anbaufeld, KR = Komplettregal.

(B249)