


Aluminium-Portalkrane, stationär, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Einzel-Träger

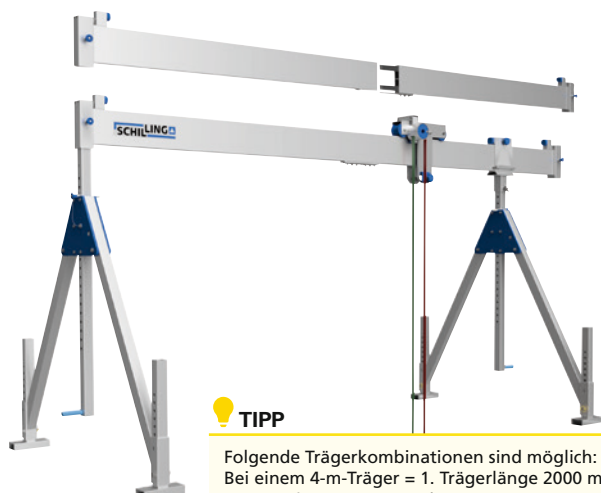

TIPP

Folgende Trägerkombinationen sind möglich:
 Bei einem 4-m-Träger = 1. Trägerlänge 2000 mm,
 2. Trägerlänge 4000 mm (2000 mm + 2000 mm).
 Bei einem 6-m-Träger = 1. Trägerlänge 3000 mm,
 2. Trägerlänge 6000 mm (3000 + 3000 mm).

- **Geringes Eigengewicht**
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Hohe Standfestigkeit**
Sicherer Stand auch bei Unebenheiten durch flexible

Anpassung der 4 Verstellfüße. Verstellfuß: 400 mm.




- **Geteilte Einzelträger**
1 t: bis 8000 mm, 1,5 t: bis 6000 mm.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
Klein: 1249–2349 mm.
Mittel: 1730–2980 mm.
Hoch: 2310–4010 mm.
- **Lieferumfang**
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
klein	500	4000	2/2	700	1297	109	3128,00	3061 4750
klein	1000	4000	2/2	700	1297	116	3459,00	3061 4852
klein	1000	6000	3/3	700	1297	133	4534,00	3061 4751
klein	1500	4000	2/2	700	1297	116	3956,00	3061 4860
klein	1500	6000	3/3	700	1297	159	5031,00	3061 4752
mittel	500	4000	2/2	850	1736	116	3503,00	3061 4753
mittel	1000	4000	2/2	850	1736	123	3835,00	3061 4854
mittel	1000	6000	3/3	850	1736	141	4910,00	3061 4754
mittel	1500	4000	2/2	850	1736	123	4331,00	3061 4862
mittel	1500	6000	3/3	850	1736	166	5407,00	3061 4755
hoch	500	4000	2/2	1300	2238	169	4792,00	3061 4756
hoch	1000	4000	3/3	1300	2238	193	5123,00	3061 4858
hoch	1500	4000	2/2	1300	2238	176	5620,00	3061 4864
hoch	1500	6000	3/3	1300	2238	219	6695,00	3091 2354

(B339)

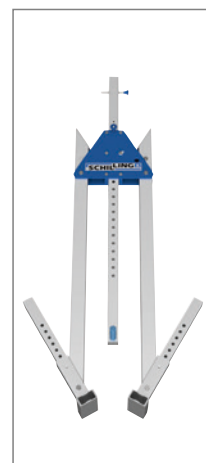

Aluminium-Portalkrane, stationär, mit teil- bzw. steckbarem Alu-Doppel-Träger



- **Geringes Eigengewicht**
Robuste Aluminium-Konstruktion, höhenverstellbar. Bedienungsfreundlich und flexibel.
- **Platzsparend**
Kompakte Maße für den leichten Transport, klappbar.
- **Einfache Montage**
Mit praktischer Steckverbindung, ohne Schrauben. Kurze Aufbauzeit.
- **Hohe Standfestigkeit**
Sicherer Stand auch bei

Unebenheiten durch flexible Anpassung der 4 Verstellfüße. Verstellfuß: 400 mm.



- **Geteilte Doppelträger**
2 t: bis 8000 mm, 3 t: bis 6000 mm.
- **Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze**
Hoch: 2786–4336 mm.
- **Lieferumfang**
Seitengestelle, Aluminiumträger, feststellbare Laufkatze, integrierter Horizontalversteller.



Typ	Traglast kg	Trägerlänge mm	Trägerteilung m	Verstellbereich Trägerstütze mm	Seitengestellbreite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
hoch	2000	4000	2/2	1150	2214	276	7295,00	3061 4758
hoch	2000	6000	3/3	1150	2214	310	9364,00	3061 4759
hoch	3000	4000	2/2	1150	2214	276	8620,00	3061 4760
hoch	3000	6000	3/3	1150	2214	361	10689,00	3061 4761

(B339)