

1 Stahlwinde mit fester Klaue

- Sicheres Halten in jeder Höhe**
Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355.
Angebaute Sicherheitskurbel (Siku).
Hebendes Gehäuse mit umlegbarem Griff.

Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
1500	725	360	17,0	386,00	3060 4623
3000	725	375	22,0	426,00	3060 4624
5000	725	350	29,0	519,00	3060 4625
10000	800	300	41,5	804,00	3060 4626

(B364)



2 Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

- Sicheres Halten mit verstellbarer Klaue**
Hebendes Gehäuse mit umlegbarem Griff.
Stahlwinden, gefertigt nach DIN 7355.
Angebaute Sicherheitskurbel (Siku).

Tragfähigkeit kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
3000	725	380	26,0	658,00	3060 4627
5000	720	300	34,5	822,00	3060 4628

(B364)

3 Zubehör: Ratschenkurbel (Mehrpreis)

- Professionelles Equipment**
Zur Betätigung der Winde auch unter beengten Raumverhältnissen.


Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	104,00	3061 4974
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	105,50	3061 4975
für Stahlwinde 10,0 t Tragfähigkeit	149,00	3061 4976

(B364)



4 + 5 Zahnstangengewinde, Modell ZWW

- Robuste Qualität**
Zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten.
Mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnrad-Getrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.
Tragfähigkeit 250–5000 kg.
Bis 5000 kg Hublast für Druck- oder Zugbelastung einsetzbar.
- Geringer Verschleiß**
Gehärtete Getriebeteile.
Präzise gearbeitete Verzahnung.
Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätzlichen Befestigung der Last.
Stabile Wandbefestigung.
- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten auf Anfrage**
Zahnstangenverlängerungen.
Sonderbefestigungen für Schaft und Zahnstange.
Verbesserter Korrosionsschutz durch Verzinkung, Vernickelung.
Sicherheitsfedersperre mit abnehmbarer Handkurbel (bis 5000 kg).

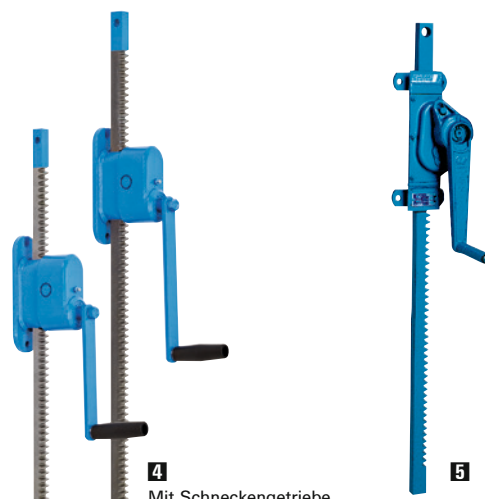

Mit Schneckengetriebe.

Getriebe	Lastsicherung	Tragfähigkeit kg	Hub je Kurbelumdrehung	erforderliche Kurbelkraft daN	Zahnstangen- länge mm	Hub mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
4 Schneckengetriebe	selbsthemmend	300	11,0	10	800	600	5,9	335,00	3060 4656
4 Schneckengetriebe	selbsthemmend	600	11,0	15	800	600	6,5	376,00	3060 4657
4 Schneckengetriebe	selbsthemmend	1200	3,8	14	850	600	9,5	470,50	3060 4658
5 Stirnradgetriebe	Sicherheitskurbel	1500	14,0	28	1090	800	11,0	637,50	3060 4659
5 Stirnradgetriebe	Sicherheitskurbel	3000	8,6	28	975	565	19,0	725,50	3060 4660
5 Stirnradgetriebe	Sicherheitskurbel	5000	4,5	28	1170	700	28,0	786,50	3060 4661

(B362)