



1

### 1 Einstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**


Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 90° kg	Einstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
			€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1400	78,00	3060 1882	18,20	3060 1888	40,10	3060 1894
110x 60	7	1900	84,50	3060 1883	20,70	3060 1889	50,30	3060 1895
110x 60	8	2500	96,80	3060 1884	25,40	3060 1890	50,40	3060 1896
135x 75	10	4000	121,50	3060 1885	33,60	3060 1891	63,50	3060 1897
160x 90	13	6700	198,50	3060 1886	54,70	3060 1892	91,50	3060 1898
180x100	16	10000	319,00	3060 1887	79,00	3060 1893	127,50	3060 1899

(B456)

(B456)

(B456)

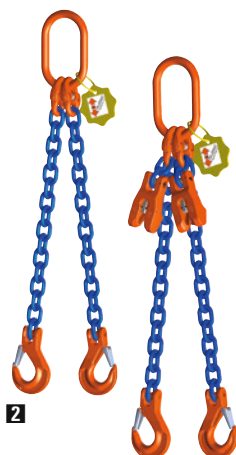

2

### 2 Zweistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Zweistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	2000	1400	140,00	3060 1900	36,40	3060 1906	40,10	3060 1912
110x 60	7	2700	1900	158,00	3060 1901	41,40	3060 1907	50,30	3060 1913
135x 75	8	3550	2500	176,50	3060 1902	50,70	3060 1908	50,40	3060 1914
160x 90	10	5600	4000	230,00	3060 1903	67,30	3060 1909	63,50	3060 1915
180x100	13	9500	6700	376,50	3060 1904	109,50	3060 1910	91,50	3060 1916
200x110	16	14000	10000	618,00	3060 1905	158,00	3060 1911	127,50	3060 1917

(B456)

(B456)

(B456)



3

### 3 Dreistrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Dreistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	3000	2120	234,50	3060 1918	54,60	3060 1924	40,10	3060 1930
135x 75	7	4000	2950	254,00	3060 1919	62,00	3060 1925	50,30	3060 1931
160x 90	8	5300	3750	298,50	3060 1920	76,10	3060 1926	50,40	3060 1932
180x100	10	8000	6000	378,50	3060 1921	101,00	3060 1927	63,50	3060 1933
200x110	13	14000	10000	623,50	3060 1922	164,00	3060 1928	91,50	3060 1934
260x140	16	21200	15000	1013,00	3060 1923	237,00	3060 1929	127,50	3060 1935

(B456)

(B456)

(B456)



4

### 4 Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette

**• Robuste Ausführung**

Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

**• Geprüfte Sicherheit**

Ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 10.

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Vierstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	3000	2120	296,50	3060 1936	72,80	3060 1942	40,10	3060 1948
135x 75	7	4000	2950	322,50	3060 1937	82,70	3060 1943	50,30	3060 1949
160x 90	8	5300	3750	374,50	3060 1938	101,50	3060 1944	50,40	3060 1950
180x100	10	8000	6000	475,50	3060 1939	134,50	3060 1945	63,50	3060 1951
200x110	13	14000	10000	786,00	3060 1940	218,50	3060 1946	91,50	3060 1952
260x140	16	21200	15000	1281,00	3060 1941	316,00	3060 1947	127,50	3060 1953

(B456)

(B456)

(B456)