

Yale®

Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung

- **Extreme Belastbarkeit**
Tragfähigkeit 0,5–3,0 t.
Hoher Anpressdruck der Klemmbacken.
Vertikaler Blechtransport und Heben und Wenden um 180° möglich.
Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft
(mit Ausnahme von 1,5 t. Hier beträgt die Mindestlast 100 kg).
- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**
Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.
Wichtig: Oberflächenhärte des Transportguts darf HRC 30 nicht überschreiten!

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
0,5*	0–16	1,5	250,00	3060 1070
1,5	0–20	3,0	286,50	3020 3342
2,0	0–32	9,3	353,00	3020 3343
3,0	0–32	9,3	446,00	3020 3344

* Lieferung ohne Riegelhebel. Größere Traglasten auf Anfrage. (B382)




Blechgreifer mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

- **In unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar**
Kardanische Aufhängung ermöglicht Aufrichten aus der Horizontalen, Ablegen aus der Senkrechten, Anheben über die Kante (bei seitlichem Anschlag).
Geeignet für Blechtransport und Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen.
Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragkraft.
- **Zuverlässige Sicherheitsarretierung**
Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen.

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,0	0–20	4,6	440,00	3022 0334
2,0	0–32	14,3	554,50	3022 0335
3,0	0–32	14,3	605,00	3020 3346

Größere Traglasten auf Anfrage.

(B382)

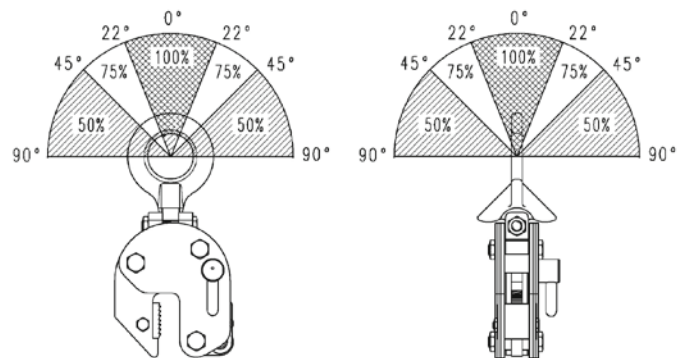

TIPP

Um eine maximale Tragfähigkeit zu erreichen, muss die Oberfläche des zu transportierenden Materials trocken und frei von Schmutz, Öl, Fett usw. sein.

Schongreifer TBP/TSP

- **Geeignet zum vertikalen Transport von Platten mit empfindlicher Oberfläche**
Transport, ohne Eindrücke und Beschädigungen zu hinterlassen.
Für Aluminium, Edelstahl und Bleche mit extrem harter Oberfläche.
- **Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit**

Modell	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	€	Bestell-Nr.
TBP	500	0–10	635,00	3060 3624
TBP	1500	0–20	1114,00	3060 3625
TSB	750	0–65	1396,00	3060 3627
TSB	1250	0–65	1534,00	3060 3628

(B382)

