

Lastarm LA/LAT

- **Zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers**
Robuste Stahlkonstruktion.
Einfahrtaschen für Gabelzinken.
Auch für Prätzenstapler geeignet.
Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
1 Wirbellasthaken.

TIPP

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstaplers!

FARBVIELFALT




- **Ausführungen**
Typ LA 1600/2400: starre Ausführung.
Typ LA 25: starre Ausführung, Neigung 25°, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm.
Typ LAT 25: Neigung 25°, teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert, mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm.



Traglastdiagramm

	Hakenposition	1	2	3	4	5	6	7
LA 1600-1,0	Abstand mm	780	1165	1550	-	-	-	-
	Traglast kg	1000	350	200	-	-	-	-
LA 1600-2,5	Abstand mm	780	1165	1550	-	-	-	-
	Traglast kg	2500	850	500	-	-	-	-
LA 1600-5,0	Abstand mm	780	1165	1550	-	-	-	-
	Traglast kg	5000	1700	1000	-	-	-	-
LA 2400-1,0	Abstand mm	780	1565	2350	-	-	-	-
	Traglast kg	1000	200	100	-	-	-	-
LA 2400-2,5	Abstand mm	780	1565	2350	-	-	-	-
	Traglast kg	2500	500	250	-	-	-	-
LA 2400-5,0	Abstand mm	780	1565	2350	-	-	-	-
	Traglast kg	5000	1000	500	-	-	-	-
LA 25-1,0	Abstand mm	875	1600	-	-	-	-	-
	Traglast kg	1000	300	-	-	-	-	-
LAT 25-1,0	Abstand mm	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500
	Traglast kg	1000	300	225	200	175	150	125

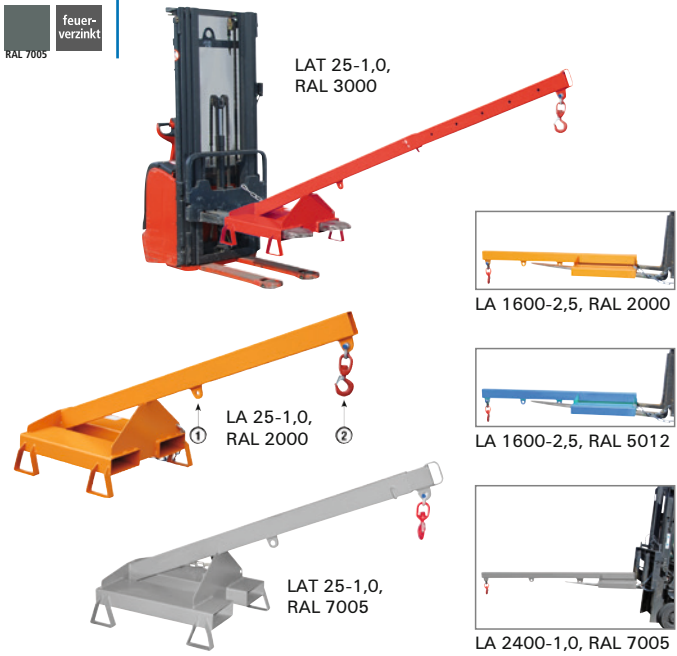

Typ	Grundlänge mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 gelborange		RAL 3000 feuerrot		RAL 5012 lichtblau		RAL 7005 mausgrau		feuerverzinkt	
			€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
LA 1600-1,0	1600	46/ 50	645,50	3010 2911	645,50	3010 2912	645,50	3010 2913	645,50	3010 2915	689,00	3010 2916
LA 1600-2,5	1600	79/ 85	924,50	3010 2917	924,50	3010 2918	924,50	3010 2919	924,50	3010 2921	1083,00	3010 2922
LA 1600-5,0	1600	112/120	1329,00	3010 2923	1329,00	3010 2924	1329,00	3010 2925	1329,00	3010 2927	1547,00	3010 2928
LA 2400-1,0	2400	53/ 57	675,00	3010 2929	675,00	3010 2930	675,00	3010 2931	675,00	3010 2933	745,50	3010 2934
LA 2400-2,5	2400	94/101	1035,00	3010 2935	1035,00	3010 2936	1035,00	3010 2937	1035,00	3010 2939	1193,00	3010 2940
LA 2400-5,0	2400	132/142	1473,00	3010 2941	1473,00	3010 2942	1473,00	3010 2943	1473,00	3010 2945	1734,00	3010 2946
LA 25-1,0	1600	51/ 54	745,50	3010 2947	745,50	3010 2948	745,50	3010 2949	745,50	3010 2951	802,00	3010 2952
LAT 25-1,0	1600	55/ 59	894,50	3010 2953	894,50	3010 2954	894,50	3010 2955	894,50	3010 2957	973,00	3010 2958

Lasthaken LH

- **Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten**
Mit Wirbellasthaken.
Verschiedene Traglasten.
Oberfläche lackiert RAL 2000 gelborange oder feuerverzinkt.

• **Ausführungen**

LH-I:

Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder Kran.
Sicherung gegen Abrutschen.

LH-II:

Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Prätzenstapler geeignet).
Sicherung gegen Abrutschen für verschiedene Zinkenbreiten, an 3 Punkten einschraubbar.



LH-I 2,0, feuerverzinkt

LH-II 2,5, RAL 2000

Typ	Tragfähigkeit kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 gelborange		feuerverzinkt	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
LH-I 1,0	1000	180x300x395	A – B 168 C 68	9/10	236,50	3010 2959	267,00	3010 2960
LH-I 1,5	1500	180x300x420	A – B 168 C 68	9/10	257,50	3010 2961	286,50	3010 2962
LH-I 2,0	2000	180x300x420	A – B 168 C 68	10/11	273,00	3010 2963	304,50	3010 2964
LH-I 2,5	2500	180x300x455	A – B 168 C 68	10/11	301,00	3010 2965	333,00	3010 2966
LH-I 3,0	3000	180x300x465	A – B 168 C 68	11/12	385,00	3010 2967	418,00	3010 2968
LH-II 1,5	1500	750x170x385	A 160 B 220 C 80	21/23	368,50	3010 2969	423,50	3010 2970
LH-II 2,5	2500	750x170x425	A 160 B 220 C 80	22/24	480,00	3010 2971	568,50	3010 2972
LH-II 5,0	5000	750x180x490	A 160 B 220 C 80	31/34	826,50	3010 2973	923,00	3010 2974
LH-II 7,5	7500	750x180x555	A 160 B 220 C 80	35/38	977,50	3010 2975	1079,00	3010 2976