



### Schlauchgarnitur

#### Schlauchgarnitur für Handpumpe K10 C/OK 9 B/BS

- **Zum Pumpen von Dieselmotorkraftstoff, Heizöl EL/L und Mineralölen**  
1,5 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder.

#### Schlauchgarnitur für HORN Handpumpe K10 C


- **Geeignet für Ottokraftstoff**  
1,5 m, DN 19x4, HORN 365 X, elektr. leitfähig (Gefahrklasse A I-III), mit Auslaufkrümmer AK 20 und Knickschutzfeder.



Schlauchgarnitur.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Schlauchgarnitur 40 X (Diesel, Heizöl)	42,80	<b>3010 3962</b>
Schlauchgarnitur 365 X (Ottokraftstoff)	47,20	<b>3010 3991</b>

(B429)

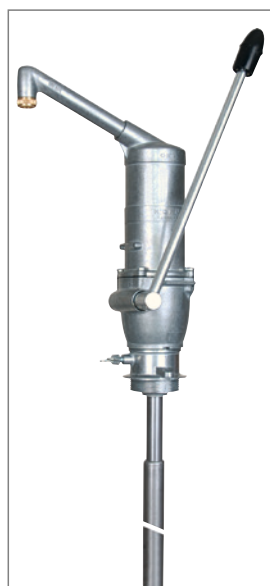

Handpumpe OK 9 B.

### Handpumpe OK 9 B

- **Zur sicheren Förderung von Öl**  
Geeignet für Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle bis SAE 80.  
Förderleistung ca. 0,25 l/Hub, einfachwirkend.  
Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, 50,80 mm (G 2").
- **Einfach in der Anwendung**  
Verstellbare Fassverschraubung, nachtropfsicherer Auslauf, Schließvorrichtung für Vorhängeschloss.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Handpumpe OK 9 B Kit	180,00	<b>3010 3986</b>
Schlauchgarnitur 40 X (Diesel, Heizöl)	42,80	<b>3010 3962</b>

(B429)

### Elektropumpe VISCONET II

- **Zur Förderung von Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80**
- **Technische Kenndaten**  
Förderleistung: ca. 24 l/min.  
Anschlussspannung: 230 V ~/740 W.  
Saugrohr für Tauchtiefe: 840 mm.  
Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Ölzapfventil ZV 2000.
- **Umfangreicher Lieferumfang**  
Fassgewinde 50,80 mm (G 2").  
Motor mit Thermoschaltssicherung.  
Ein-/Ausschalter.  
Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker.  
Selbstansaugend.
- **Optional mit elektr. Durchlaufzähler FMOG (nicht eichfähig) und Zapfschlauch mit Ölzapfventil**



Abbildung mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig.

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Visconet II	860,00	<b>3010 3966</b>
Visconet II mit Durchflusszähler FMOG, nicht eichfähig	1132,00	<b>3010 3967</b>

(B429)