

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:

- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min⁻¹
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Leistung	W	2600/3100
Spannung	V	400
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–1500/0–3000
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2000
Gewicht	kg	82
	€/Stück	2419,80 (E028)
Bestell-Nr.		0192 1120

Maschinenfuß GIB

Dieser Maschinenstandfuß ermöglicht flexible Einsätze: Die Arbeitshöhe ist per Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand einstellbar.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion




Gewicht	€/Stück	Bestell-Nr.
kg		
17	276,30 (E033)	0192 1150

Schleifband R

Produkteigenschaften:


- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs



Bandabmessung (B x L)	Körnung	Inhalt	€/VE	Bestell-Nr.
mm		Stück		
75 x 2000	36	10	131,50	0192 1180
75 x 2000	60	10	110,50	0192 1190
75 x 2000	80	10	103,80	0192 1200
75 x 2000	120	10	98,60	0192 1210
75 x 2250	36	10	147,10	0192 1220
150 x 2000	36	10	238,10	0192 1230
150 x 2000	60	10	199,80	0192 1240
150 x 2000	80	10	187,90	0192 1250
150 x 2000	120	10	178,50	0192 1260
150 x 2250	36	10	285,50	0192 1270

(E032)

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A

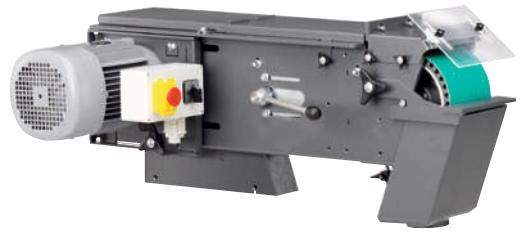

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min⁻¹

	€/Stück	2281,60 (E028)
Bestell-Nr.		0192 1110

Maschinenfuß mit integrierter Doppelabsaugung GIBE

Der Maschinenfuß mit doppelter Absaugung ist unempfindlich gegen Funken. Für den industriellen Einsatz ist er mit einem Metall-Spänefangkasten, mit Absaugschläuchen aus Stahl und mit einem Kassettenfilter ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche

Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder




Leistung	Spannung	Gewicht	€/Stück	Bestell-Nr.
W	V	kg		
350	400	55	1808,50 (E033)	0192 1160

Vliesband

Produkteigenschaften:

- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet



rot blau

Bandabmessung (B x L)	Farbe	Körnung	Inhalt	€/VE	Bestell-Nr.
mm			Stück		
75 x 2000	rot	mittel	3	203,00	0192 1280
75 x 2000	blau	sehr fein	3	203,00	0192 1300
150 x 2000	rot	mittel	3	405,90	0192 1290
150 x 2000	blau	sehr fein	3	405,90	0192 1310

(E032)