

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

12,0 V/2,0 Ah




Sichtbarkeit auf einem neuen Niveau in 3 x 360° bietet dieser Kreuzlinienlaser mit Universalhalterung. Ein hohes Maß an Präzision ist mit der CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung gegeben. Sie ermöglicht per Smartphone den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung.

Produkteigenschaften:

- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
- Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- Anti-Rutsch-Oberfläche für eine sichere Handhabung
- 30 Minuten Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL12V-40, Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Stofftasche, L-BOXX

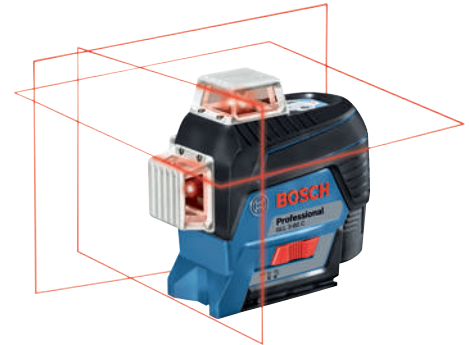

Mit Bluetooth®

Kreuzlinienlaser GLL 3-80 C Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Akku-Adapter, Zieltafel, Stofftasche

Arbeitsbereich	m	30
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120
Laserfarbe		rot
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,2
Selbstnivellierbereich	°	± 4
Schutzart		IP 54
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8
Gewicht	kg	0,9
	€/Stück	623,00 (W459)
Bestell-Nr.		0190 0948

	€/Stück	503,00 (E002)
Bestell-Nr.		0190 2070

Baustativ BT 250 Professional

Produkteigenschaften:

- Stabilität und hohe Standfestigkeit
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte für zügiges Montieren der Geräte
- Flexibles Ausrichten in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf



Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/Stück	Bestell-Nr.
975–2500	1/4	3,4	114,00 (E002)	0190 0985

Baustativ BT 150 Professional

- Ausführung wie vor, jedoch mit 550–1570 mm Arbeitshöhe

	€/Stück	62,00 (E002)
Bestell-Nr.		0190 0990

Teleskopstange BT 350 Professional

Produkteigenschaften:

- 3-stufiger Auszug
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion



Arbeitshöhe mm	Kopf-/Fuß-Ø mm	Gewicht kg	€/Stück	Bestell-Nr.
1400–3500	100	2,5	172,00 (E002)	0190 1010