

Schlagschrauber 9014PS-1

25,4 mm 1"	Schnell- spann- system
---------------	------------------------------



Dieser Schlagschrauber mit geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Direkthammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf dreistufig
- Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
- Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm

Lieferumfang: Maschine,
Kupplungsstecker NW 10



Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5500
Lösedrehmoment max.	Nm	3400
Anziehdrehmoment max.	Nm	2712
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	4,7
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	7,8
	€/Stück	1430,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0305

Schlagschrauber 9014LGT

25,4 mm 1"	Schnell- spann- system
---------------	------------------------------

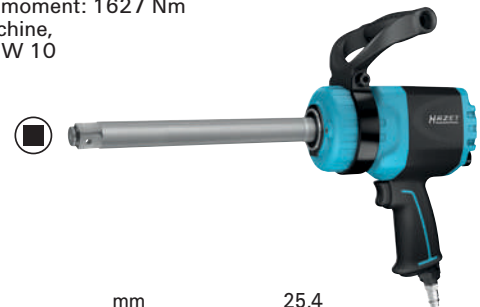


Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet eine extrem hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung.

Produkteigenschaften:

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Kälteisolierender Griff
- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Anschlusssockel für Flüsterschlauch
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm

Lieferumfang: Maschine,
Kupplungsstecker NW 10

**INFO**

Lange Spindel

Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4600
Lösedrehmoment max.*	Nm	3850
Anziehdrehmoment max.	Nm	1762
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	3,9
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	5,9
	€/Stück	730,00 (E068)
Bestell-Nr.		0100 0914

Schlagschrauber MI-42ESR

25,4 mm 1"	Schnell- spann- system
---------------	------------------------------



Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3900
Anziehdrehmoment max.	Nm	2850
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	16,6
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	9,4
	€/Stück	1177,00 (E061)
Bestell-Nr.		0290 1155

Schlagschrauber MI-42ELR

NEU

25,4 mm 1"	Schnell- spann- system
---------------	------------------------------



Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:

- Twin-Hammer Schlagwerk
- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar
- Lange Spindel

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	25,4
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3900
Anziehdrehmoment max.	Nm	2800
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	23
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	10,6
	€/Stück	1203,00 (E061)
Bestell-Nr.		0100 1431