

Mikro-Stabschleifer gerade 9032MK

NEU

Sehr kompakter Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:

- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	190
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	60000
Spannzangen-Ø	mm	3
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,2
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,23
	€/Stück	109,00 (E068)
Bestell-Nr.		0100 1432

Mikro-Stabschleifer abgewinkelt 9032M-53


NEU

Sehr kompakter Stabschleifer mit abgewinkelten Kopf zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:

- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

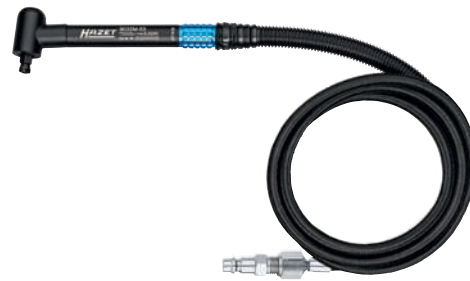

Leistung	W	186
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	70000
Spannzangen-Ø	mm	3
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	2,5
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,23
	€/Stück	199,00 (E068)
Bestell-Nr.		0100 1433

Mini-Stabschleifer 9032 M-36

Geräuscharmer Mini-Stabschleifer mit integriertem Abluftschlauch zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.

Produkteigenschaften:

- Schlanke Bauform (Ø 22,2 mm)
- 150 mm lang mit 1500 mm Schlauchlänge
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm
- Abluftführung durch integriertem Abluftschlauch weg vom Werkstück

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeadapter 3 mm, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	30000
Spannzangen-Ø	mm	3/6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	0,73
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,38
	€/Stück	154,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0490

Stabschleifer gerade 9032N-1

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten kommt dieses leichte und handliche Werkzeug zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung per Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000-25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,2
Luftanschluss	"	1/4 IG
Länge	mm	157
Gewicht	kg	0,4
	€/Stück	115,00 (E068)
Bestell-Nr.		0305 0400

Stabschleifer RRG-260RE

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Leistung	W	260
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,5
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	176
Gewicht	kg	0,5
	€/Stück	78,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0058

Produkteigenschaften:

- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeuleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

