

Spannschlüssel

Anwendung: Für Fräseranzugsschrauben.



Zapfen-Ø mm	Gewinde	fortis	
		3209 €	Bestell- Nr.
16	M8	10,95	...0016
22	M10	14,25	...0022
27	M12	16,45	...0027
32	M16	21,90	...0032
40	M20	31,80	...0040

(W050)




Fräseranzugsschraube

Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.

DIN 6367



3231 Mit Bohrung für Innenkühlung.

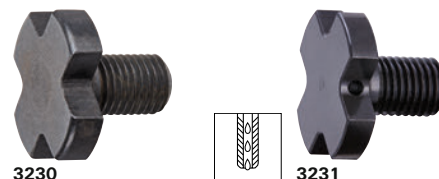

für Dorn-Ø mm	Gewinde	Kopf-Ø mm	Kopfstärke mm	SW mm	fortis		Bestell- Nr.
					3230 €	3231 Innenkühlung €	
16	M8 x 16	20	6	5	5,85	15,85	...0016
22	M10 x 22	28	7	6	5,85	15,85	...0022
27	M12 x 27	35	8	8	8,80	17,65	...0027
32	M16 x 32	42	9	10	12,35	24,70	...0032
40	M20 x 40	52	10	12	20,60	31,70	...0040

(W057) (W057)

Mitnehmerring

Anwendung: Für Kombi-Aufsteckfräserdorne.

DIN 6366



für Zapfen-Ø mm	fortis	
	3239 €	Bestell- Nr.
16	14,35	...0016
22	18,75	...0022
27	18,75	...0027
32	24,90	...0032
40	29,00	...0040

(W051)



Passfedernutenstein

Anwendung: Für Kombi-Aufsteckfräserdorne.



für Zapfen-Ø mm	fortis	
	3241 €	Bestell- Nr.
16	3,57	...0016
22	3,57	...0022
27	3,57	...0027
32	3,80	...0032
40	3,98	...0040

(W057)



Innensechskant-Ersatzschraube

Anwendung: Für Spannfutter System Weldon und Whistle Notch.



Größe	Gewinde	fortis	
		3242 €	Bestell- Nr.
6	M6 x 10	1,79	...0060
8	M8 x 10	1,79	...0080
10	M10 x 12	1,79	...0100
12/14	M12 x 16	3,80	...0120
16/18	M14 x 16	3,80	...0160
20	M16 x 16	3,80	...0200
25	M18 x 20	8,25	...0250
32	M20 x 20	8,25	...0320

(W057)

