


## Reinigungsscheibe POLINOX

### PVR

**Ausführung:** Strukturiertes Reinigungsvlies mit hoher Flexibilität für optimale Konturenanpassung mit sehr hoher Standzeit. Ermöglicht das Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie tiefen Schlitzten und Aussparungen. Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials. Zum Vergrößern der Einsatzbreite bis zu drei Ronden hintereinander spannen. Bohrung 13 mm.

**Anwendung:** Für den Einsatz auf Geradschleifern und biegsamen Wellen. Geeignet für Reinigungsarbeiten, Entfernung von Lack, Oxidschichten, Anlauffarben, zum Strukturieren und stufenweisen Feinschleifen im Umfangsschliff.

**Hinweis:** Passende Aufspannbolzen  
Bestell-Nr. 8472 1335 bitte separat bestellen.



<input type="checkbox"/>	Stahl	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INOX	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Guss	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Farbe/Lack	<input type="checkbox"/>


Ø mm	Körnung	Stärke mm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE	8472 €	Bestell- Nr.
150	100	10	4100	10	7,45	...0100
150	280	10	4100	10	6,65	...0280

(W847)

## Aufspannbolzen für Grobreinigungsscheiben

**Anwendung:** Erheblich reduzierte Rüstzeiten, da der Bolzen zum Scheibenwechsel nicht aus der Spannzone der Antriebsmaschine herausgenommen werden muss. Die mitgelieferten Seitenscheiben mit Ø 50 und 80 mm verwenden, um die seitliche Flexibilität zu variieren.

**Hinweis:** Zur Aufnahme von Grobreinigungsscheiben POLINOX  
Bestell-Nr. 8472.




Spannbereich mm	aufspannbare Scheiben Stück	Schaft-Ø mm	8472 €	Bestell- Nr.
1-25	3	13	16,45	...1335

(W847)

## Kehlnaht-Vliesschleifscheibe

**Ausführung:** Mehrlagig verpresste Faservlieschichten, mit einem hohen Anteil gleichmäßig verteilter Schleifkörner. Hohe Abtragsleistung und gute Standzeit bei sehr hoher Oberflächengüte (nahezu Poliereffekt) durch kühle Oberflächenbearbeitung, somit werden Anlauffarben vermieden.

**Anwendung:** Zum Reinigen, Einebnen, Entgraten und Finishen auf allen gängigen, regelbaren Winkelschleifern. Ideal zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titanlegierungen. Zum Feinschleifen und zur Vorbereitung zum Polieren und zur Entfernung von Lacken und Flugrost.

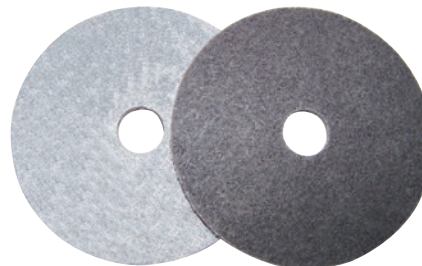

<input type="checkbox"/>	INOX	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NE-Metall, weich	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Farbe/Lack	<input type="checkbox"/>



Feinheitsgrad						
		grob		superfein		
8368	Ø 125 x 3 x 22,23 mm	13,55	€	11,70	10	(W841)
8370	Ø 125 x 6 x 22,23 mm	15,90	€	13,80	10	(W841)
8372	Ø 150 x 3 x 25,4 mm	17,20	€	14,45	10	(W841)
8376	Ø 150 x 6 x 25,4 mm	22,50	€	19,55	5	(W841)
Bestell-Nr.		...0020		...0040	VE	

## Spannflansch für Kehlnaht-Vliesschleifscheibe

Ø x Bohrung mm	8342 €	Bestell- Nr.
64 x 12	72,70	...0005

(W812)

