


LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Mit einem langen, flexiblen Leuchtarm. Lampenkopf aus Aluminium mit Schutzglaslinse vor dem LED-Leuchtchip. Kippschalter zum Ein- und Ausschalter **direkt am Lampenkopf**. Mit Magnetsockel (∅ 50 mm) zur direkten Montage an der Maschine.

9046 0010 Mit einem 500 mm langen, flexiblen Leuchtarm.

9046 0030 Mit einem 480 mm langen, flexiblen Leuchtarm.
LED ist durch eine Drehung des Lampenkopfes fokussierbar.

9046 0040 Mit einem 510 mm langen, flexiblen Leuchtarm.
LED am Lampenkopf sind getrennt voneinander um 350° drehbar.

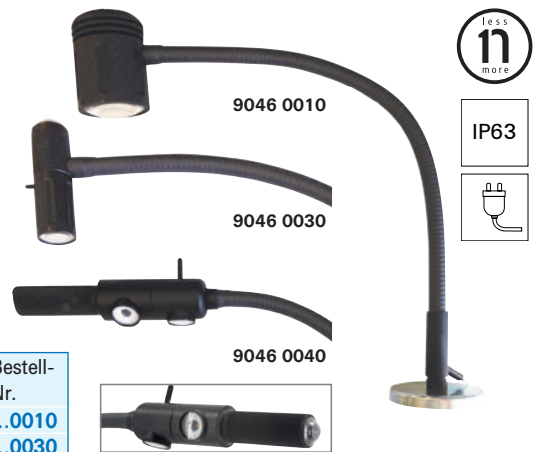

Leuchtstärke	Leistung	Kabellänge	Gewicht	9046	Bestell-Nr.
lm	W	m	kg	€	
770	9,2	1,8	1,9	199,00	...0010
170	5,0	1,8	0,787	197,00	...0030
2 x 640	12,0	1,8	1,542	285,00	...0040

(W523)

LED-Arbeitsleuchte Lichtblick

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium. **Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung** sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenkopf. Mit Kugelgelenk und Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.

Leuchtstärke	Leistung	Anschlussspannung	9063	9068	Bestell-Nr.
			o. Dimmer	m. Dimmer	
lm	W	V	€	€	
200	2,5	24	104,00	118,00	...0005

(W912) (W912)



Federklemme für LED-Arbeitsleuchte Lichtblick

Ausführung: Aus Metall, Klemmfläche gummiert.

max. Öffnung	9063	Bestell-Nr.
mm	€	
40	19,00	...9000

(W912)



LED-Arbeitsleuchte

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.

Leuchtstärke	Leistung	Abstrahlwinkel	Anschlussspannung	9063	9068	Bestell-Nr.
				o. Dimmer	m. Dimmer	
lm	W	°	V	€	€	
200	2,5	120	24	122,00	136,50	...0010
200	2,5	90	24	124,50	140,50	...0030
450	4,5	120	24	149,00	166,00	...0035
300	3	120	24	134,50	151,50	...0020
950	10	160	24	217,50	237,50	...0025

(W912) (W912)

