

ISO-Bohrstange, 95°, A..-PWLNR/L



format
professional quality

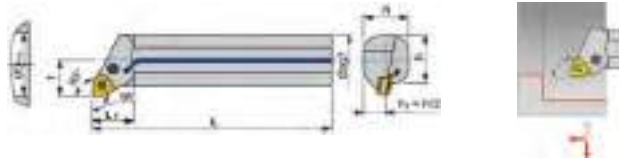


Abb.: Rechtsausführung
Lieferung ohne Wendeschneidplatten.

2.3

ISO-Bezeichnung	Schaft- \bullet dg7 mm	\varnothing D min. mm	L mm	L ₁ mm	f mm	Ausführung	Wendeschneidplatte	format	
								2969 €	Bestell-Nr.
A25S PWLNR 08	25	32	250	45	17	rechts	WNMG 0804...	157,00	...6050
A25S PWLNL 08	25	32	250	45	17	links	WNMG 0804...	157,00	...6055
A32S PWLNR 08	32	40	250	60	22	rechts	WNMG 0804...	210,50	...6060
A32S PWLNL 08	32	40	250	60	22	links	WNMG 0804...	210,50	...6065

(W285)

Ersatzteil

Ausführung	VE	format		Bestell-Nr.
		2969 €	5850 €	
Auflageplatte	10 Δ	9,25	-	...5048
Rohrstift	10 Δ	4,84	-	...5051
Kniehebel	1	10,35	-	...5075
Schraube	10 Δ	6,45	-	...5063
Schraubendreher, sechskant, 4 x 100 mm	1	-	3,36	...0030

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W281) (W528)



ISO-Wendeschneidplatte

format
professional quality



ISO-Bezeichnung	Schneidstoffsorte	Schnittgeschw. Vorschub Schnitttiefe	format							VE	format	
			P Stahl	M Rostfrei	K Guss	N Alu	S Superleg.	H Hart	2968 €		Bestell-Nr.	
WNMG 060404	UNI	v _c m/min	120-220	70-130	110-205	-	-	-	-	10 Δ	5,95	...0892
		f mm/U	0,10-0,30	0,10-0,23	0,10-0,30	-	-	-	-			
		a _p mm	0,5-3,0	0,5-2,3	0,5-3,0	-	-	-	-			
WNMG 060404	VA 9040	v _c m/min	205-285	120-170	190-270	-	40-85	-	-	10 Δ	9,30	...0874
		f mm/U	0,15-0,3	0,15-0,23	0,15-0,3	-	0,15-0,18	-	-			
		a _p mm	0,5-3	0,5-2,3	0,5-3	-	0,5-1,8	-	-			
WNMG 060408	UNI	v _c m/min	140-250	80-150	130-235	-	-	-	-	10 Δ	5,95	...0893
		f mm/U	0,10-0,35	0,10-0,26	0,10-0,35	-	-	-	-			
		a _p mm	0,8-3,0	0,8-2,3	0,8-3,0	-	-	-	-			
WNMG 060408	VA 9040	v _c m/min	235-305	140-180	220-285	-	45-90	-	-	10 Δ	9,40	...0890
		f mm/U	0,2-0,4	0,2-0,3	0,2-0,4	-	0,2-0,24	-	-			
		a _p mm	0,8-3	0,8-2,3	0,8-3	-	0,8-1,8	-	-			
WNMG 080404	UNI	v _c m/min	120-220	70-130	110-205	-	-	-	-	10 Δ	8,15	...0894
		f mm/U	0,10-0,30	0,10-0,23	0,10-0,30	-	-	-	-			
		a _p mm	0,5-3,0	0,5-2,3	0,5-3,0	-	-	-	-			
WNMG 080404	VA 9040	v _c m/min	205-285	120-170	190-270	-	40-85	-	-	10 Δ	10,35	...0925
		f mm/U	0,15-0,3	0,15-0,23	0,15-0,3	-	0,15-0,18	-	-			
		a _p mm	0,5-3	0,5-2,3	0,5-3	-	0,5-1,8	-	-			
WNMG 080408-F	PMK 9030	v _c m/min	180-295	105-175	170-280	-	35-85	-	-	10 Δ	9,85	...0903
		f mm/U	0,15-0,35	0,15-0,26	0,15-0,35	-	0,15-0,21	-	-			
		a _p mm	0,8-3	0,8-2,3	0,8-3	-	0,8-1,8	-	-			
WNMG 080408-M	PK 9015	v _c m/min	205-340	-	190-320	-	-	-	-	10 Δ	10,20	...0928
		f mm/U	0,15-0,6	-	0,15-0,6	-	-	-	-			
		a _p mm	0,8-5,6	-	0,8-5,6	-	-	-	-			

Δ Abgabe nur als ganze Verpackungseinheit möglich. (W291,W286)

Fortsetzung nächste Seite