

## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich


**Ausführung:** Mit Zylinderschaft.

**Anwendung:** Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub werden durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert.

Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.

DIN  
1835  
B+E

format **EGT**  
professional quality

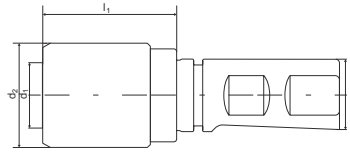

für Gewindebohrer	Schaft- $\varnothing$ D mm	für Einsatz Typ	Einsatz- $\varnothing$ d <sub>1</sub> mm	Längenausgleich Druck mm	Längenausgleich Zug mm	Außen- $\varnothing$ d <sub>2</sub> mm	Auskragslänge l <sub>1</sub> mm	format <b>EGT</b>	
								3327	Bestell-Nr.
M3 -M12	20	FE 1/FES 1	19	7,5	7,5	38	39	233,00	...0001
M3 -M12	25	FE 1/FES 1	19	7,5	7,5	38	39	232,00	...0004
M6 -M20	25	FE 2/FES 2	31	12,5	12,5	55	64	273,50	...0007
M3 -M12	32	FE 1/FES 1	19	7,5	7,5	38	39	238,00	...0010
M6 -M20	32	FE 2/FES 2	31	12,5	12,5	55	64	298,50	...0013
M14-M33	32	FE 3/FES 3	48	20	20	78	132,5	511,50	...0016

(W347)

## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich


**Ausführung:** Mit Zylinderschaft.

**Hinweis:** Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (Bestell-Nr. 3344 0001) 3/102.

DIN  
1835  
B+E

A

fortis



für Gewindebohrer	Schaft- $\varnothing$ mm	für Einsatz Typ	Einsatz- $\varnothing$ mm	Längenausgleich Druck mm	Längenausgleich Zug mm	Außen- $\varnothing$ d <sub>1</sub> mm	Auskragslänge l <sub>1</sub> mm	fortis	
								3328	Bestell-Nr.
M3 -M12	20	FE 1/FES 1	19	7	7	38	41	140,00	...0001
M3 -M12	25	FE 1/FES 1	19	7	7	38	41	143,00	...0004
M3 -M12	32	FE 1/FES 1	19	7	7	38	41	147,50	...0007
M6 -M20	25	FE 2/FES 2	31	12	12	55	63	152,50	...0010
M6 -M20	32	FE 2/FES 2	31	12	12	55	63	158,00	...0013
M14-M33	32	FE 3/FES 3	48	17,5	17,5	79	97	218,00	...0016

(W065)

## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich


**Ausführung:** Mit Steilkegelschaft.

**Hinweis:** Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter (Bestell-Nr. 3344 0001) 3/102.

DIN  
2080

A

fortis

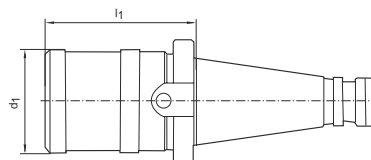

für Gewindebohrer	SK	für Einsatz Typ	Einsatz- $\varnothing$ mm	Längenausgleich Druck mm	Längenausgleich Zug mm	Außen- $\varnothing$ d <sub>1</sub> mm	Auskragslänge l <sub>1</sub> mm	fortis	
								3329	Bestell-Nr.
M3 -M12	40	FE 1/FES 1	19	7	7	36	50	173,00	...0001
M6 -M20	40	FE 1/FES 2	31	12	12	53	78	218,00	...0004
M14-M33	40	FE 3/FES 3	48	17,5	17,5	78	143	273,00	...0007
M3 -M12	50	FE 1/FES 1	19	7	7	36	54	273,00	...0010
M6 -M20	50	FE 2/FES 2	31	12	12	53	80	277,50	...0013
M14-M33	50	FE 3/FES 3	48	17,5	17,5	78	130	446,00	...0016

(W065)