

Nonius-Ableseung mit Einteilung 0,05 mm (1/20)

Nonius 1/20 hat einen Messwert von 0,05 mm, das heißt, 3 Teilstriche auf dem Nonius bedeuten $3 \times 0,05 \text{ mm} = 0,15 \text{ mm}$.



Taschenmessschieber

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Präzise durch besonders leichtgängige Führungseigenschaften. Einfache Einhandbedienung durch optimierte Daumenocke. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung in Textiltasche.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.



Messbereich mm	Ausführung	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Schnabellänge mm	format 4158 €	Bestell-Nr.
150	mit Feststellschraube	0,05	1/128	40	38,20	...0150
200	mit Feststellschraube	0,05	1/128	40	49,30	...0200

(W401)



4.1


Taschenmessschieber

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt. Rückseite mit Gewindetabelle. Lieferung im Kunstlederretui.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.



4013 Hauptteil gegen Abnutzung leicht vertieft liegend.

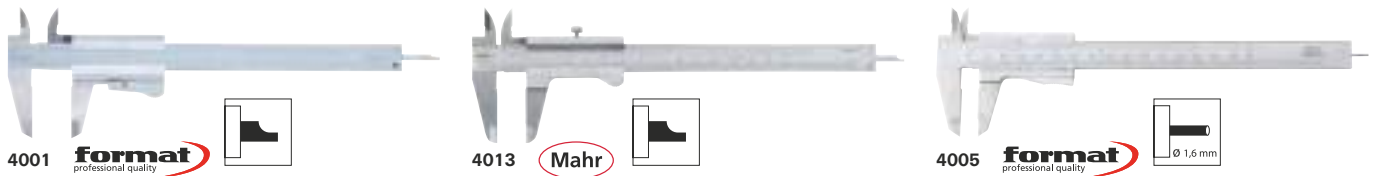

Messbereich mm	Ausführung	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Schnabellänge mm	format 4001 €	Mahr 4013 €	format 4005 €	Bestell-Nr.
150	mit Momentfeststellung	0,05	1/128	40	29,50	-	41,30	...0150
150	mit Momentfeststellung	0,05	1/128	40	-	48,90	-	...0154
150	mit Feststellschraube	0,05	1/128	40	29,50	-	41,40	...0151
150	mit Feststellschraube	0,05	1/128	40	-	37,70	-	...0152
200	mit Feststellschraube	0,05	1/128	50	43,20	-	-	...0201
200	mit Feststellschraube	0,05	1/128	50	-	100,50	-	...0252
300	mit Feststellschraube	0,05	1/128	60	82,20	-	-	...0301
300	mit Feststellschraube	0,05	1/128	64	-	244,50	-	...0352

(W401) (W488) (W401)

Taschenmessschieber TWIN

Ausführung: Mit tiefergelegter Hauptteil und Gewindetabelle auf der Rückseite. Lieferung im Kunstlederretui.

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.



Feststellschraube + Momentfeststellung = TWIN

Messbereich mm	Ausführung	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Schnabellänge mm	format 4011 €	Bestell-Nr.
150	mit Feststellschraube und Momentverstellung	0,05	1/128	40	40,90	...0151

(W401)

