

Kabeleinziehgerät Kati®-Blitz Mini

Ausführung: Schubstabiles **Glasfasereinziehband Polykat®** Ø 1,2 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Die Anfangshülsen Mini sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine **Biegeradien von bis 15 mm**. Eine integrierte Bremse verhindert das selbstständige Ausrollen des Bandes.

Anwendung: Zum Einziehen von Glasfaserkabeln in Leerrohre und bereits belegte Rohrsysteme.

Lieferumfang: 5 Flexi-Sonden Mini, 1 Führungsschlauch 2,5 m mit Hülse, 7 Anfangshülsen Mini, 1 Schleifpad 50 x 50 mm, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Isolierband 15 mm.




Länge m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Bestell- Nr.
15	112,00	...0170
25	116,50	...0175
35	121,00	...0180

(W534)

Service-Set für Kati®-Blitz Mini

Anwendung: Zur Bandreparatur.

Lieferumfang: 5 Flexi-Sonden Mini, 5 Anfangshülsen Mini, 1 Führungsschlauch 2,5 m, 1 Schleifpad 50 x 50 mm, 1 Spezialkleber 3 g und 1 Isolierband 15 mm.

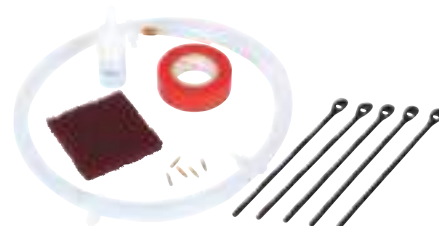

KATIMEX® CABLING ENABLED	
5491 €	Bestell- Nr.
60,40	...1005

(W534)

Kabeleinziehsystem

Ausführung: Schubstabiles **Glasfasereinziehband Polykat®** Ø 3 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach. Die Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine **Biegeradien von bis 30 mm**. Über ein M5-Gewinde können zudem leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden.

Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen.



5491 0005 Kati® Blitz compact 2.0

– 0015 **Aufspulen des Bands durch Kurbel.** Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6–9 mm, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und **2 Flexi-Sonden Ø 7; 10 mm**.

5491 0020 Kati® Blitz compact

– 0030 **Keine außendrehenden Teile durch innen liegende Speichertrommel.** Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Einziehhilfe Kati® Grip Powerdisk, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6–9 mm, 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und **2 Federführungsköpfen Ø 7; 10 mm**.

5491 0035 Kati® Blitz Ortung 2.0

– 0045 **Aufspulen des Bands durch Kurbel.** Mit innen liegendem Schleifringübertrager und im Einziehband integriertem Kupferdraht. **Ermöglicht zusätzlich die Ortung von Blockaden und Verfolgung von Rohrverläufen** in Verbindung mit handelsüblichen Ortungsgeräten. Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6–9 mm, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und **2 Flexi-Sonden Ø 7; 10 mm**.



Länge m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Bestell- Nr.
20	143,50	...0005
30	150,50	...0010
50	174,50 *	...0015

* Ohne Kurbel. (W534)

Länge m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Bestell- Nr.
20	135,00	...0020
30	143,00	...0025
50	167,00	...0030

(W534)

Länge m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Bestell- Nr.
20	168,50	...0035
30	176,00	...0040
50	202,00 *	...0045

* Ohne Kurbel. (W534)