

- **Passende Komponenten für jede Belastung**
 Unmontierte Ständerrahmen aus Einzelkomponenten.
 Ständerrahmen mit Feldlast bis 30 t lieferbar.
 Holme bis 4770 kg Fachlast lieferbar.
- **Individuelle Regalgestaltung**
 Rahmenvorhöhen im Raster von 50 mm lieferbar.
 Holme zum Einhängen im Raster 50 mm.
 Holm-Zwischenlängen möglich.
 Höhen bis 12000 mm, einteilig.
 Durchlaufregale und Drive-in-Regale auf Anfrage.
 Statische Berechnung nach DIN EN 15512 DE.


Fachwerk



Stützen



Traversen

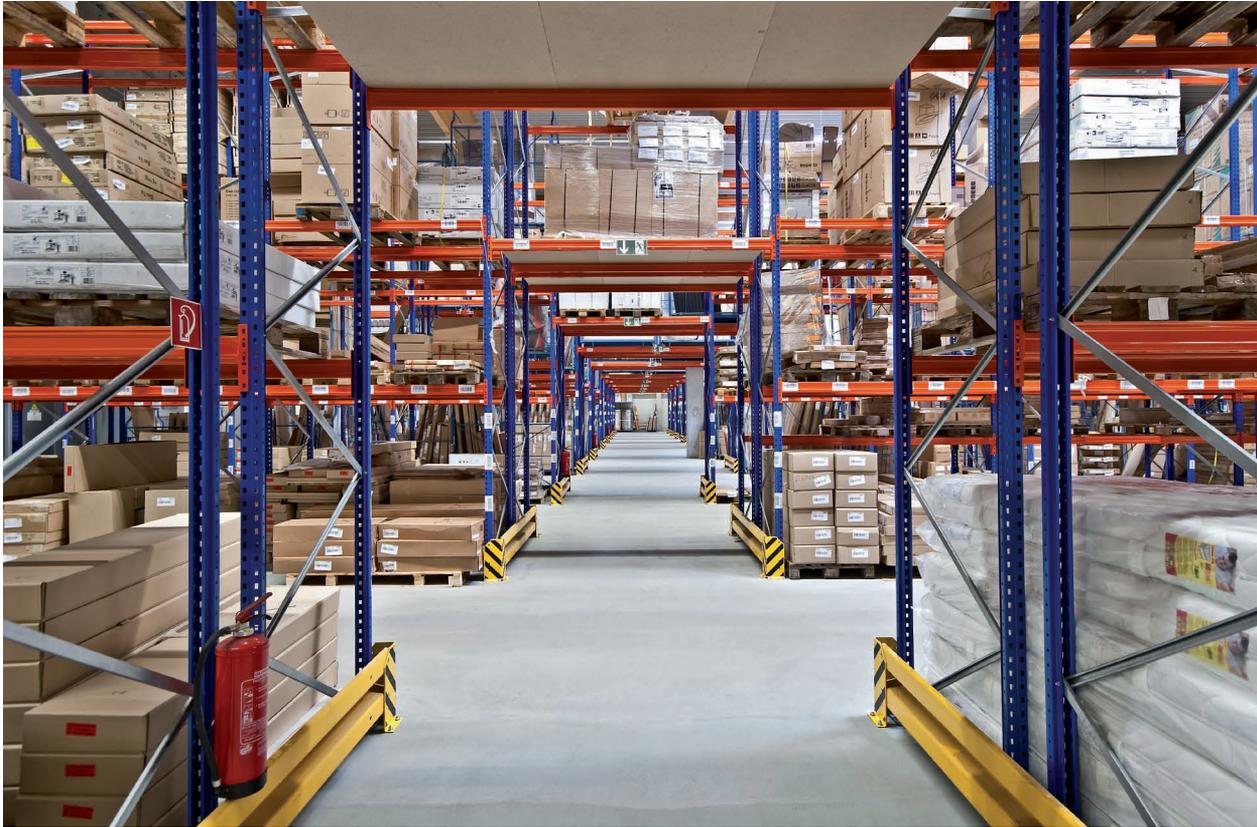

Info zur Auswahl der Systemkomponenten

- Die Rahmentragfähigkeit (Feldlast) ist abhängig von der Fachhöhe und dem ausgewählten Rahmentyp
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Die Belastbarkeit verringert sich bei weniger Feldern. Beachten Sie bitte die prozentuale Abweichung zu den unten aufgeführten Belastungswerten
- Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mind. 2 Holmpaaren zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt oder weniger Holmpaare eingesetzt, reduzieren sich die Belastungswerte

Belastungstabellen für Rahmentypen

Holme bis 80x40 mm:		
	Rahmentypen/Feldlasten kg	
Fachhöhe mm	S610-N	S620-N
1000	8114	10222
1100	7585	9756
1200	7086	9121
1300	6615	8454
1400	6174	7830
1500	5761	7280
1600	5378	6807
1700	5024	6396
1800	4699	6027
1900	4404	5680
2000	4138	5342
2100	3900	5012
2200	3692	4695
2300	3513	4410
2400	3364	4176
2500	3243	4013
2600	3152	3929

Holme bis 100x40 mm:		
	Rahmentypen/Feldlasten kg	
Fachhöhe mm	S610-N	S620-N
1000	8733	11123
1100	8689	11066
1200	8391	10687
1300	7974	10157
1400	7520	9580
1500	7073	9010
1600	6649	8469
1700	6250	7960
1800	5873	7479
1900	5515	7023
2000	5177	6594
2100	4865	6198
2200	4587	5845
2300	4349	5543
2400	4149	5288
2500	3965	5055
2600	3748	4778

Holme über 100x40 mm:		
	Rahmentypen/Feldlasten kg	
Fachhöhe mm	S610-N	S620-N
1000	9184	11699
1100	9143	11647
1200	9002	11468
1300	8811	11225
1400	8586	10940
1500	8329	10612
1600	8032	10234
1700	7690	9800
1800	7306	9311
1900	6888	8780
2000	6456	8230
2100	6034	7693
2200	5646	7201
2300	5310	6733
2400	5022	6407
2500	4748	6059
2600	4402	5620