

META MULTIPAL S Großfachregal

Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt

- Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
- Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
- Schnelle Montage – die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
- Lieferbar in den Breiten 1825 mm, 2225 mm, 2700 mm
- Ausführung:
Ständer: zerlegt
- Oberfläche:
Ständer: verzinkt, Holme: RAL 2001 rotorange

Planmaß & Lastangaben


Gesamtbreite:
 Grundregal = Holmlänge + 170 mm
 Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
 Gesamttiefe: Rahmentiefe
 Feldlast: bis max. 9700 kg bei Fachhöhen ≤ 1000 mm,
 höhere Feldlast auf Anfrage
 Fachlast: max. 2400 kg

Sicherheitshinweis:

Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last auf mindestens 4 Regalfelder und 2 Holmpaare.
Achtung: Stahlpaneelböden sind zur Lagerung von Paletten nicht geeignet.



Ständertyp: 85/20
 (Details siehe 2/64).

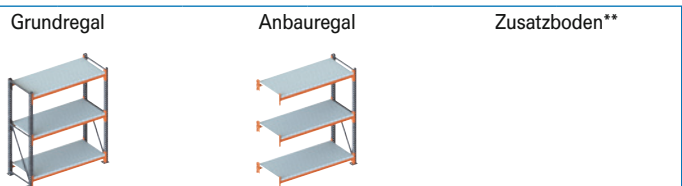

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast* kg	Fachlast kg	€	Grundregal		Anbauregal		Zusatzboden**	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
2200	1825x 800	3	6700	1800	1101,00	3040 2545	948,00	3040 2557	265,00	3040 2569	
2700	1825x 800	4	8900	1800	1428,00	3040 2546	1244,00	3040 2558	265,00	3040 2569	
3300	1825x 800	5	9700	1800	1757,00	3040 2547	1541,00	3040 2559	265,00	3040 2569	
2200	1825x1100	3	6700	1800	1317,00	3040 2548	1158,00	3040 2560	333,00	3040 2570	
2700	1825x1100	4	8900	1800	1715,00	3040 2549	1523,00	3040 2561	333,00	3040 2570	
3300	1825x1100	5	9700	1800	2115,00	3040 2550	1890,00	3040 2562	333,00	3040 2570	
2200	2225x 800	3	5700	1900	1218,00	3040 2551	1065,00	3040 2563	304,00	3040 2571	
2700	2225x 800	4	7600	1900	1584,00	3040 2552	1400,00	3040 2564	304,00	3040 2571	
3300	2225x 800	5	8600	1700	1952,00	3040 2553	1736,00	3040 2565	304,00	3040 2571	
2200	2225x1100	3	5700	1900	1476,00	3040 2554	1317,00	3040 2566	386,00	3040 2572	
2700	2225x1100	4	7600	1900	1927,00	3040 2555	1735,00	3040 2567	386,00	3040 2572	
3300	2225x1100	5	8600	1700	2381,00	3040 2556	2155,00	3040 2568	386,00	3040 2572	
2200	2700x 800	3	8800	2400	1467,00	3041 1425	1310,00	3041 1463	383,50	3041 1483	
2700	2700x 800	4	9600	2400	1913,00	3041 1427	1725,00	3041 1465	383,50	3041 1483	
3300	2700x 800	5	9700	1900	2362,00	3041 1429	2142,00	3041 1467	383,50	3041 1483	
2200	2700x1100	3	8800	2400	1765,00	3041 1431	1602,00	3041 1469	478,00	3041 1485	
2700	2700x1100	4	9600	2400	2309,00	3041 1433	2113,00	3041 1471	478,00	3041 1485	
3300	2700x1100	5	9700	1900	2856,00	3041 1435	2626,00	3041 1473	478,00	3041 1485	

* Bei gleichmäßig verteilter Last. (B245)
 ** Zusatzboden bestehend aus: Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsgriffen. (B245)