

Tauchfräser-Satz, UNI, HAIMER MILL



1.9

Satzinhalt-Ø mm	2222	Bestell- Nr.
	AITiN €	
6; 8; 10; 12	199,00	...0001
6; 8; 10; 12; 16	300,00 (W218)	...0003





AITiN

Untermaß-Schaftfräser DIVER

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.

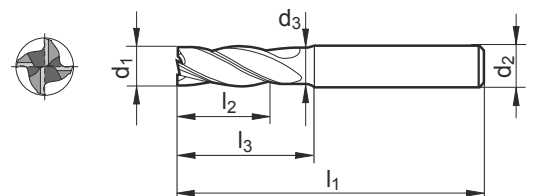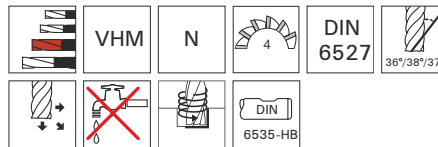

Signum

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL			Bestell- Nr.
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ martens.	austeni- tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer- Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	
V _c [m/min]	190	152	122	100	80	64	164	128	60	250	200	130	-	-	-	2499

Ø d ₁ = h10 mm	Schneidenlänge l ₂ mm	Halsfreischliff l ₃ mm	Hals-Ø d ₃ mm	Gesamtlänge l ₁ mm	Schaft-Ø d ₂ = h6 mm	GUHRING		Bestell- Nr.
						STAHL < 1000 N/mm ²	2499 Signum €	
5,7	13	21	5,7	57	6	0,01	55,60	...0570
7,7	19	27	7,4	63	8	0,015	75,80	...0770
9,7	22	32	9,3	72	10	0,025	113,50	...0970
11,7	26	38	11,3	83	12	0,03	146,00	...1170
13,7	26	38	13,2	83	14	0,03	192,50	...1370
15,6	32	44	15,1	92	16	0,035	252,00	...1560
19,5	38	54	19	104	20	0,04	383,00	...1950

(W221)